


一、外观图

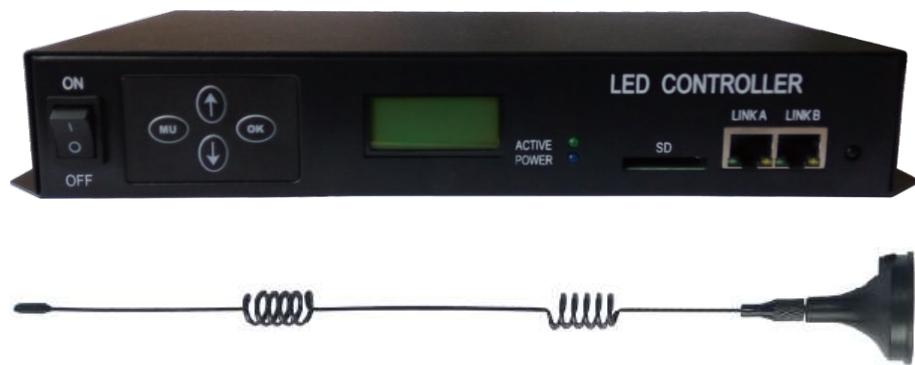

二、系统特点:

- 1、通过接收BTS基站信号可实现多台控制器的无线联动同步，满足客户在多楼宇间无法连线的需求；
- 2、系统支持自动，定时，节日预设效果播放；
- 3、精准伽马矫正算法，更加符合人体视觉感光特性，显示色彩更充分丰富，使设计者动画或视频效果完美体现；
- 4、最大支持120换帧频率以保证画面高清显示和3D显示需求；
- 5、控制器带按键和外配遥控器，可实现节目片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整等；
- 6、LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；
- 7、32-65536级灰度控制，可真实还原图像色彩和细节；
- 8、支持四色灯具：节能环保，色彩纯正；
- 9、SD卡存储，控制器最大可支持32G，最多可预设99个节目文件；
- 10、支持远程在线下载、更新脱机节目；
- 11、内置动画测试程序，方便客户在项目中调试和应用；

三、应用模式

安装应用

外观尺寸